


VITOCELL 050-E

Буферная емкость отопительного контура
Объем 600 - 950 литров

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -

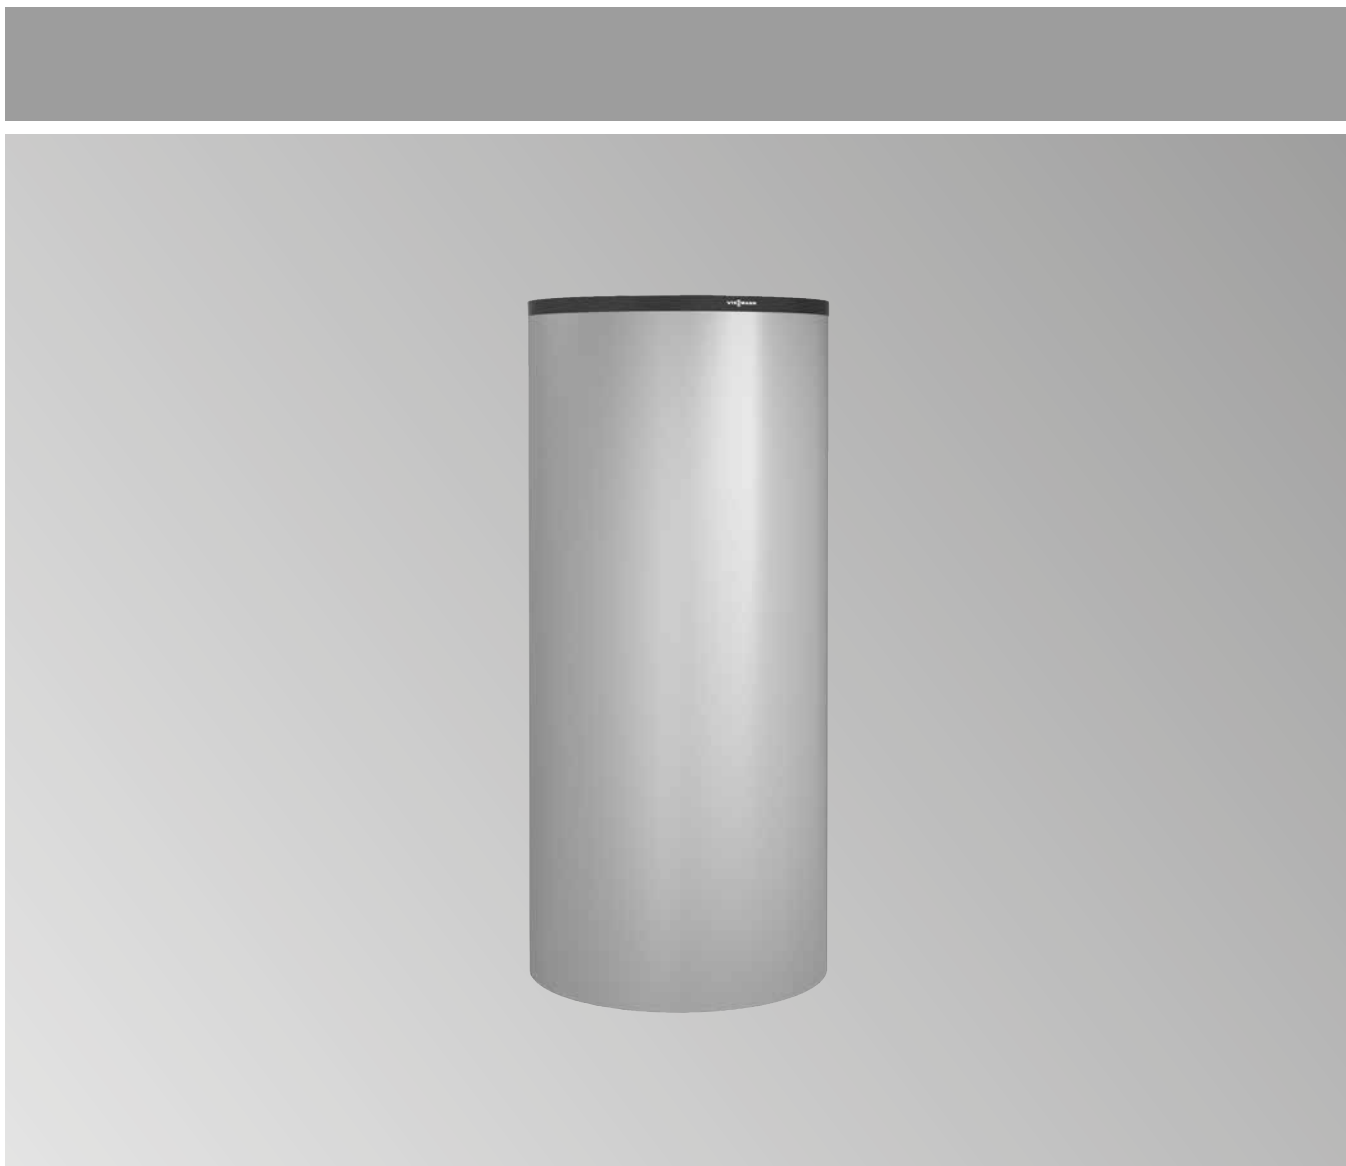

Vitocell 050-E

Тип SVPA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

Исполнение согласно DIN 4753

- Разностороннее применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря наличию нескольких патрубков подключения подающей и обратной магистрали, а также дополнительных точек для подключения измерительных приборов. Оптимальна для использования в сочетании с геолоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

17.5

VITOCELL 050-E

Принадлежности

Vitocell 050-E		Объем емкости (л)			MG W
		600	750	950	
	<p>Vitocell 050-E, цвет серебристый Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Со съёмной теплоизоляцией и клеммной системой для крепления погружных датчиков температуры на кожухе емкости.</p> <p>Для установок со следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура подающей магистрали отопительного контура до 110 °С. ■ Рабочее давление в отопительном контуре до 3 бар (0,3 МПа). 	Z019909 933,—	Z019910 967,—	Z019911 1.053,—	№ заказа евро
Технические характеристики					
Тип		SVPA	SVPA	SVPA	
Длина		990	990	990	мм
Ширина		1015	1015	1015	мм
Высота		1643	1923	2200	мм
Размер проноса в дверной проем		790	790	790	Ø мм
Масса		89	100	116	кг
Принадлежности					
Объем емкости (л)		600	750	950	
<p>Терморегулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ С термостатической системой. ■ С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы. 		7151989 165,—			№ заказа евро MG W
Прочее					
Объем емкости (л)		600	750	950	MG N
<p>Приспособление для переноски</p> <p>Для облегчения подачи всех вертикальных емкостных водонагревателей на место установки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Со съёмной теплоизоляцией <p>Не для Vitocell 100-V/-B/-L объемом от 750 литров.</p>		ZK01793 298,—			№ заказа евро

17.5