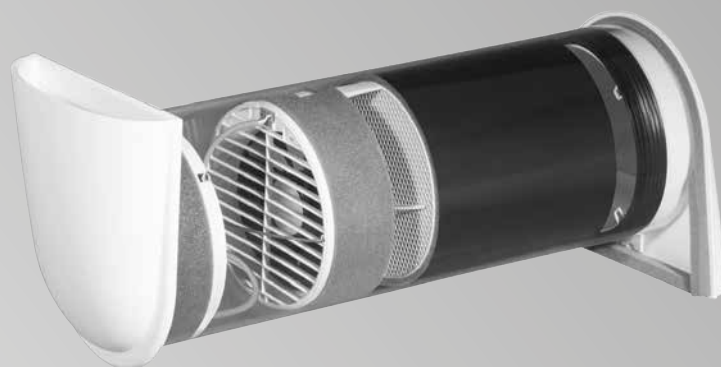


Децентрализованная вентиляционная установка с рекуперацией тепла  
для отдельных комнат или квартир

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -

**15.3**

### Vitovent 100-D

#### Тип H00E A45

- объемный расход воздуха до 45 м<sup>3</sup>/ч
- от 2 до 6 установок и одна панель управления образуют вентиляционную группу (расширяется с помощью дополнительного блока питания).
- независимое управление вентиляционными группами через центральный контроллер с сенсорным дисплеем
- реверсивный режим работы
- одновременная рекуперация тепла и влаги с помощью интегрированного очищаемого керамического накопителя тепла

- экономия энергии благодаря рекуперации тепла
- надежная защита от влаги, без необходимости регулярного проветривания.
- оптимизированные по шуму и потоку внутренние и наружные декоративные колпаки.
- простое управление с помощью сенсорной или светодиодной панели управления
- индивидуальное управление направлением воздуха по зонам
- проходной режим для охлаждения в летние ночи
- монтаж в два шага с помощью наборов
- электроразводка круговая или звездой
- подключение без соблюдения полярности
- обслуживание со стороны комнаты без применения инструментов

## VITOVENT 100-D

вентиляционная установка с рекуперацией тепла  
для отдельных комнат или квартир

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентрализованная)		
<b>Приточно-вытяжная вентиляционная установка</b>		
Тип	H00E A45	MG W
<b>Vitovent 100-D, тип H00E A45</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 вентиляционный блок для настенного монтажа</li> <li>■ вентилятор</li> <li>■ накопитель тепла</li> <li>■ оптимизированный по шуму и потоку воздуха декоративный колпак с внутренней стороны (белый)</li> <li>■ фильтр (G3)</li> </ul> <i>Гильза для стены и наружный декоративный колпак должны быть включены в заказ.</i>		Z014868 <b>701,-</b> № заказа евро
Технические данные		
<b>Объемный расход</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ступень 1</li> <li>■ ступень 2</li> <li>■ ступень 3</li> <li>■ ступень 4</li> </ul>	18 28 38 46	М³/ч М³/ч М³/ч М³/ч
<b>Коэффициент рекуперации</b> (рекуперация тепла и влаги)	до 91	%
<b>Класс защиты</b>	IP 42	
<b>Минимальный диаметр отверстия</b>	162	мм
<b>Размеры</b> внутреннего декоративного колпака <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ширина</li> <li>■ высота</li> <li>■ глубина</li> </ul>	200 200 45	мм мм мм

15.3

Принадлежности			
Стенные гильзы			MG W
<p><b>Стенная гильза, круглого сечения (для замены)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ монтажная гильза длиной 500 мм (укорачиваемая)</li> <li>■ Ø 160 мм</li> </ul>		ZK02707 67,— № заказа евро	
<p><b>Монтажный комплект для оконного проема</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ неброский внешний вид и высокая степень шумоизоляции</li> <li>■ стенные элементы</li> <li>■ монтажная гильза (укорачиваемая)</li> <li>■ заглушки</li> <li>■ наружная решетка, уменьшает паразитную тягу.</li> </ul>		ZK04641 322,— № заказа евро	
<p><b>Стенная гильза, круглого сечения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ монтажная гильза длиной 700 мм (укорачиваемая)</li> <li>■ Ø 160 мм</li> <li>■ заглушки</li> </ul>		ZK02708 82,— № заказа евро	
<p><b>Наружный декоративный колпак</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ оптимизированный по шуму и потоку воздуха, 2-х слойный наружный декоративный колпак (белого цвета), уменьшает паразитную тягу</li> </ul>		ZK03628 249,— № заказа евро	
<p><b>Наружный декоративный колпак из нержавеющей стали</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ наружный декоративный колпак (нерж.сталь), уменьшает паразитную тягу</li> </ul>		ZK03629 258,— № заказа евро	
<p><b>Монтажный комплект прямоугольного сечения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ блок для установки стеной гильзы круглого сечения с наружным декоративным колпаком</li> <li>■ уклон 3 % для надежного монтажа</li> <li>■ материал: Неорог</li> </ul>		ZK02713 72,— № заказа евро	

15.3





**Указание!**

Для монтажа Vitovent должна быть заказана одна из вышеописанных стеновых гильз

# VITOVENT 100-D








## Принадлежности

<b>Принадлежности</b>			
<b>Панели управления</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Сенсорная панель управления</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ индивидуальное управление макс. тремя вентгруппами</li> <li>■ комфортное сенсорное управление с режимами сна и сквозного протока</li> <li>■ индикатор замены фильтра</li> <li>■ монтажная рамка для настенного монтажа</li> </ul> <p>Макс. количество устройств в зависимости от количества блоков питания</p>		ZK02709 <b>406,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<p><b>Датчик влажности/температуры</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ позволяет реализовать полностью автоматическое управление зоной по измеренным значениям температуры и влажности</li> <li>■ простой штекерный монтаж</li> <li>■ автоматическое обнаружение</li> </ul> <p><i>Только в комбинации с сенсорной панелью управления</i></p>		ZK03625 <b>97,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<p><b>Панель управления</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ кнопочная панель управления с режимами сна и сквозного протока</li> <li>■ индикатор замены фильтра</li> <li>■ монтажная рамка для настенного монтажа</li> </ul> <p>Макс. количество устройств в зависимости от количества блоков питания</p>		ZK02710 <b>128,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<p><b>Блок питания для скрытого монтажа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ управление до 6 Vitovent 100-D от каждого блока питания с помощью панели управления</li> <li>■ минимальная длина кабелей благодаря круговой электроразводке или звезде</li> </ul>		ZK02711 <b>153,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<p><b>Блок питания для монтажа на DIN-рейку</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ управление до 6 Vitovent 100-D от каждого блока питания с помощью панели управления</li> <li>■ минимальная длина кабелей благодаря круговой электроразводке или звездой</li> </ul>		ZK02712 <b>153,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Принадлежности</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Комплект для шумоизоляции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ установка внутри вентустановки для снижения шума</li> <li>■ уменьшение шума от вентилятора и наружных шумов</li> </ul>		ZK02714 <b>45,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Вытяжные вентиляторы</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Vitovent 100-D, Тип E200 A68</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч</li> <li>■ модуль влажности с управлением выбегом</li> <li>■ для монтажа на стене или потолке</li> <li>■ запираемая внутренняя заслонка (белого цвета)</li> <li>■ размеры внутреннего декоративного колпака <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 197 мм</li> <li>- высота 197 мм</li> <li>- глубина 40 мм</li> </ul> </li> </ul>		ZK02705 <b>267,-</b>	№ заказа <b>евро</b>

Принадлежности			
<b>Вытяжные вентиляторы</b>			<b>MG W</b>
<b>Vitovent 100-D, тип E100 A68</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч</li> <li>■ управление выбегом по времени</li> <li>■ для монтажа на стене или потолке</li> <li>■ запираемая внутренняя заслонка (белого цвета)</li> <li>■ размеры внутреннего декоративного колпака                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 197 мм</li> <li>- высота 197 мм</li> <li>- глубина 40 мм</li> </ul> </li> </ul>		ZK02706 <b>232,-</b>	№ заказа евро
<b>Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения с запорным клапаном</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ стенная гильза длиной 500 мм</li> <li>■ Ø 104 мм</li> <li>■ запорный клапан</li> <li>■ заглушки</li> </ul>		ZK02717 <b>61,-</b>	№ заказа евро
<b>Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения (для замены)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 мм</li> <li>■ 500 мм</li> </ul>		ZK02718 <b>25,-</b>	№ заказа евро
<b>Фильтры</b>			<b>MG W</b>
<b>Комплект фильтров</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ фильтры G3</li> <li>■ 4 штуки</li> </ul>		ZK02715 <b>36,-</b>	№ заказа евро
<b>Комплект фильтров тонкой очистки</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ фильтры F7</li> <li>■ 4 штуки</li> </ul>		ZK02716 <b>67,-</b>	№ заказа евро
<b>Проход для наружного воздуха</b>			<b>MG W</b>
<b>Проход для наружного воздуха для Vitovent 100-D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для монтажа в наружной стене</li> <li>■ Проход для наружного воздуха с регулировкой до 24 м³/ч</li> <li>■ Внутренний декоративный колпак</li> <li>■ Звукоизолирующая насадка</li> <li>■ Устройство защиты от ветрового давления с фильтром предварительной очистки</li> </ul> <i>Требуется круглая гильза для стены и наружный декоративный колпак.</i>		Z017814 <b>218,-</b>	№ заказа евро

# VITOVENT 100-D

## Принадлежности

Принадлежности			
<b>Вытяжные вентиляторы</b>			MG W
<b>Для внутренних влажных помещений</b>			
<p><b>Vitovent 100-D, тип E300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальный вытяжной вентилятор с внутренним декоративным колпаком, белого цвета</li> <li>■ Для внутренних влажных помещений, например, ванной, туалета или кухни</li> <li>■ В соответствии с требованиями DIN 18017-3</li> <li>■ Размеры внутреннего декоративного колпака:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 260 мм</li> <li>- высота 260 мм</li> <li>- глубина 55 мм</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Требуется корпус для скрытого монтажа и модуль управления.</i></p>		Z017684 <b>197,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Пластиковый корпус для скрытого монтажа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плоский пластиковый корпус для скрытого монтажа</li> <li>■ Присоединительный патрубок DN 75</li> <li>■ В комплекте с штукатурной крышкой</li> <li>■ Размеры:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 270 мм</li> <li>- высота 270 мм</li> <li>- глубина 85 мм</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Только для Vitovent 100-D, тип E300.</i></p>		ZK04629 <b>43,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Пластиковый корпус для скрытого монтажа в противопожарном исполнении</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плоский пластиковый корпус из противопожарных плит, изготовленных из силиката кальция</li> <li>■ Присоединительный патрубок DN 75</li> <li>■ В комплекте с штукатурной крышкой</li> <li>■ Размеры:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 255 мм</li> <li>- высота 255 мм</li> <li>- глубина 85 мм</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Только для Vitovent 100-D, тип E300</i></p>		ZK04630 <b>95,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Одноступенчатый модуль управления, тип E-N</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Объемный расход воздуха 60 м³/ч</li> <li>■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег</li> </ul> <p><i>Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.</i></p>		ZK04631 <b>95,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Одноступенчатый модуль управления, тип E-N-F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Объемный расход воздуха 60 м³/ч</li> <li>■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег</li> <li>■ Регулирование по потребности с применением датчика влажности</li> </ul> <p><i>Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.</i></p>		ZK04633 <b>275,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Двухступенчатый модуль управления, тип E-N</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч</li> <li>■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег</li> </ul> <p><i>Возможно применение в качестве вытяжной системы.</i></p>		ZK04632 <b>120,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Двухступенчатый модуль управления, тип E-N-F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч</li> <li>■ Регулируемая задержка включения и инерционный выбег</li> <li>■ Регулирование по потребности с применением датчика влажности</li> </ul> <p><i>Возможно применение в качестве вытяжной системы.</i></p>		ZK04634 <b>290,-</b>	№ заказа евро